


GR86(ZN8)適合フロチャート

※542SSTSを使用せずにオートクルーズスイッチのみの移設は出来ません。
 ※カップカー【アプライドモデルC】は適合未確認です。

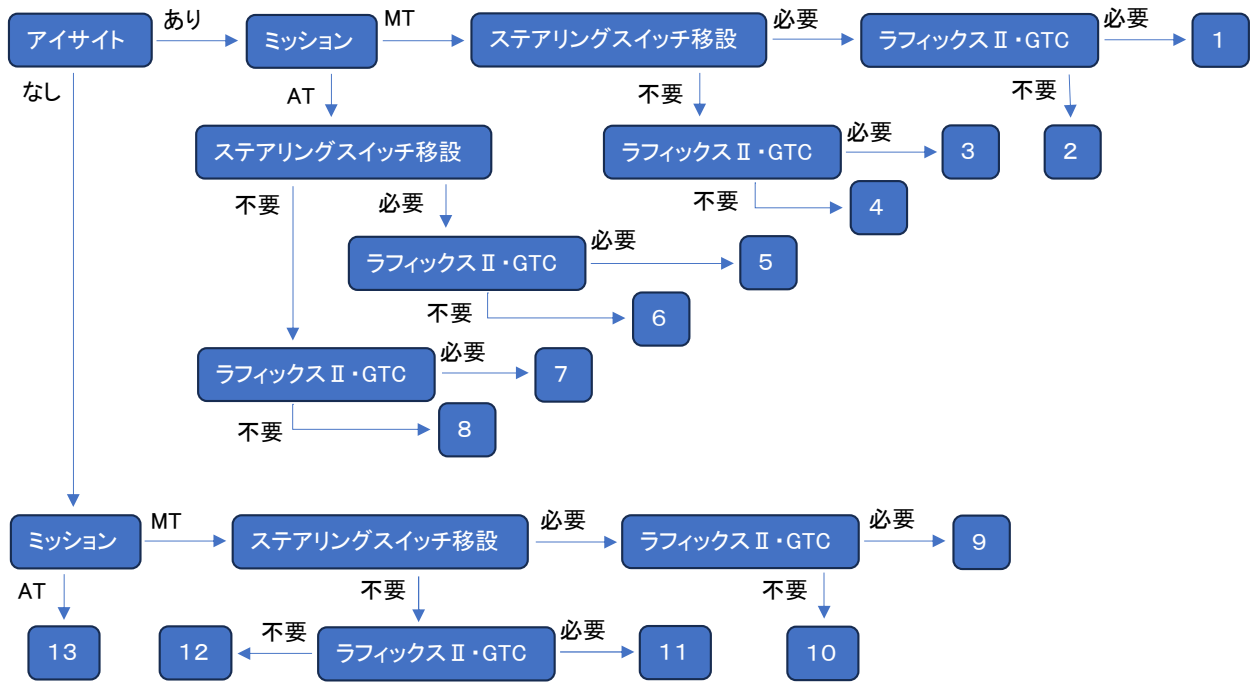

- 1、【ショートボス543S】+【ラフィックスII又はGTC】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】+【延長ハ-ネス&ACC取付キットT4】の組み合わせで取付できます。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。
- 2、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)
 オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハ-ネス&ACC取付キットT4】を併用してください。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両に対応します。
- 3、【ショートボス542S】+【ラフィックスII又はGTC】の組み合わせで取付できます。
- 4、【スタンダードボス542】で取付けできます。
- 5、【ショートボス543S】+【ラフィックスII又はGTC】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】+【延長ハ-ネス&ACC取付キットT3】の組み合わせで取付できます。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。
 ハンドルシフト機能はハンドルシフター-NEO(ユニバ-サルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。
- 6、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)
 オートクルーズスイッチを移設する場合は【延長ハ-ネス&ACC取付キットT3】を併用してください。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが8極-10極の車両に対応します。
 ハンドルシフト機能は使用出来なくなります。ハンドルシフター-NEO(ユニバ-サルタイプ)はレバ-部が干渉する為、別途スペ-サやロングホルトが無いと取付け出来ません。
- 7、【ショートボス542S】+【ラフィックスII又はGTC】の組み合わせで取付できます。
 ハンドルシフト機能はハンドルシフター-NEO(ユニバ-サルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ますが組み合わせにより別途部品が必要になる場合があります。
- 8、【スタンダードボス542】で取付けできます。
 ハンドルシフト機能はハンドルシフター-NEO(ユニバ-サルタイプ)を使用し、任意に配線する事により再現出来ます。
- 9、【ショートボス542S】+【ラフィックスII又はGTC】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】+【延長ハ-ネス&ACC取付キットT1】の組み合わせで取付できます。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、1、と同条件になります。
- 10、【スタンダードボス542】+【スイッチ移設ステ-542SSTS】の組み合わせで取付け出来ます。(純正配線使用)
 オートクルーズスイッチを移設する場合は、別途【延長ハ-ネス&ACC取付キットT1】を併用してください。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、2、と同条件になります。
- 11、【ショートボス542S】+【ラフィックスII又はGTC】の組み合わせで取付できます。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが6極-8極の車両に対応します。
 ※ステアリングスイッチのコネクターが10極-10極の車両は、3、と同条件になります。
- 12、【スタンダードボス542】で取付けできます。
- 13、設定がありません。